

IP S-Sight SERIE


De Provision-ISR S-Sight V2 serie biedt u alles wat u nodig heeft voor een "eenvoudige" installatie. De S-Sight camera's uit de V2 serie garanderen een hoge beeldkwaliteit, verbeterde nacht beelden en een goede prijs kwaliteit verhouding.



DI-380IPS-28

8MP DOME CAMERA VASTE LENS 20M IR

Uitgerust met een 2.8mm lens is deze 8 megapixel dome geschikt voor zowel binnen als buitentoepassingen waar een bereik van 20 meter IR gewenst is. Met zijn goede prestaties, betrouwbaarheid en een betaalbare prijs is de DI-380IPS-28 de perfecte oplossing voor eenvoudige camera installaties.



EIGENSCHAPPEN

- 8 Megapixel
- 3840x2160 Resolutie
- 2.8 vaste lens (112°)
- 3D-DNR
- IP67
- Audio in + ingebouwde microfoon

ANALYTICS

- Algemene analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte


SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/2.7" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	3840x2160
Elektronische sluitertijd	1s ~ 1/1000000s
Frame snelheid	1-20FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	0.09 lux (@F2.0, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	Eén-weg Audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Digitale WDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemene analytics: Camera sabotage Standaard analytics: Lijn overschrijden, lege ruimte
Video compressie	H.265 / H.264
Resolutie	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 2MP / 1MP / D1 / QVGA / CIF
Meervoudige-streams	Hoofd stream: 8MP(3840x2160) / 6MP(3072x2048) / 5MP(2592x1944) / 4MP(2560x1440) / 2MP(1920x1080) Sub-stream: 2MP/1MP/D1/CIF/QCIF Derde stream: 1MP/D1/CIF/QCIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	20m (1 IR power led)
Lens (openingshoek)	2.8mm (112°)

SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris (@F2.0)
Lens Mount	Ø12 mount
Bescherming	Waterbestendig: IP67
Bracket (interne camera)	3-assen
Afmetingen	Ø97mm×82.6mm
Gewicht (bruto)	~450g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analog video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Ingebouwde microfoon + Audio uitgang
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 128Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm	Nee
Op afstand monitoren	IE Browsing, CMS Software, Provision Cam2 Mobile App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 4 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~400mA / PoE/~5.2W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64 - PR-WB-A


AFMETINGEN

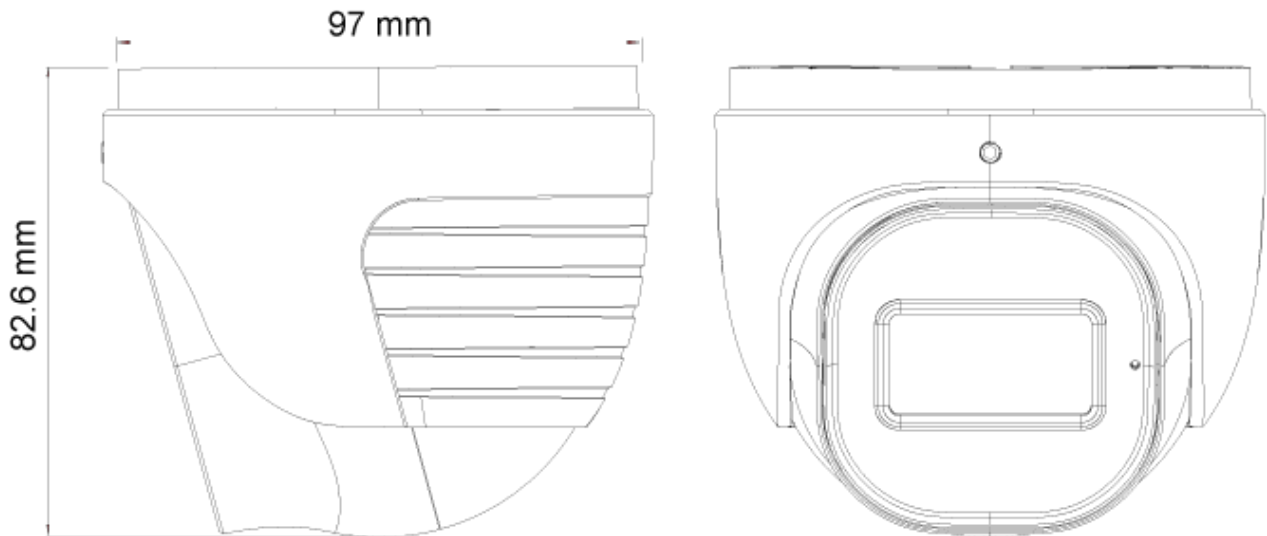

ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64



PR-WB-A

NOTE: bij gebruik van de PR-WB12 altijd de PR-JB12IP66 toepassen!

Gedistributeerd sinds 2014 door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS