

## IP RAINBOW SERIE

De Rainbow camera's van Provision-ISR met Color Night Vision technologie, geven zelfs bij slechte lichtomstandigheden kleurbeeld van superieure kwaliteit en bieden visuele details die aanzienlijk bijdragen aan de identificatie van personen of objecten.



# TL-320IPSR-36

## 2MP BULLET CAMERA DDA ANALYTICS | 24/7 KLEUR BEELD

Deze 2 MP Turret/Dome-camera is uitgerust met een ingebouwde LED-lichtbron, een ultra moderne beeldsensor en heeft een diafragma van F1.0 voor optimale licht doorlaat.

Wanneer het omgevingslicht onvoldoende is, schakelt de camera zijn witte led verlichting in waardoor hij een volledig kleurbeeld kan blijven geven.

Het is bekend dat misdrijven zoals diefstal, drugshandelingen, eenvoudige aanvallen, berovingen of vandalisme vaker 's nachts plaatsvinden: de Rainbow serie van Provision-ISR kan autoriteiten cruciale informatie verstrekken, zoals de (kleur)kleding van personen of de kleur van de auto.



### EIGENSCHAPPEN

- 2MP 1920x1080 Resolutie
- RAINBOW | S-Sight
- 3.6mm vaste lens (84.8°)
- 3D-DNR ruisonderdrukking
- Weerbestendig, IP67

### ANALYTICS

- Algemeen analytics: Camera sabotage
- Standaard analytics: Lijn overschrijden, Gebied betreden


## SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/2.8" CMOS (16:9)
Effectieve pixels	1920X1080
Electronische sluitertijd	1/25s ~ 1/100000s
Frame snelheid	1-25/30FPS
Dag & Nacht	24/7 kleur beeld
Min. lichtgevoeligheid	0 lux (LED aan)
Audio compressie	Niet beschikbaar
Communicatie	Niet beschikbaar
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, belichtingsmodus (Auto), scherpte, verzadiging, helderheid & contrast instelbaar
Beeld verbeteringen	DWDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Spiegelen/ draaien
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Algemeen analytics: Camera sabotage Standaard Analytics: Lijn overschrijden, Gebied betreden
Video compressie	H.265 / H.264 / MJPEG (alleen sub-stream)
Resolutie	2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Meervoudige streams	Hoofd stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Sub-Stream: QVGA/D1/CIF (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 4Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 6Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveaus onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
LED bereik (max.)	25m (2 witte power LEDs)
Lens (openingshoek)	3.6mm (84.8°)

## SPECIFICATIONS

Iris	Vaste iris (F1.0)
Lens mount	M12 mount
Bescherming	Weerbestendig: klasse IP67
Beugel	3-assige montage
Afmetingen	220.8x79.4x81.2mm
Gewicht (brutto)	~650g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	Gelijkspanning aansluiting
Analoge video uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Nee
SD kaart	Gebeurtenis/ Schematisch, hoofd/sub-stream opname (tot 256Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm(en)	Nee
Op afstand monitoren	IE Browser, Ossia VMS Software, Provision Cam2 App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdig monitoren 3 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~780mA, PoE/~7.4W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% luchtvochtigheid
Accessoires	PR-JB12IP66 - PR-JB12IP64


## AFMETINGEN

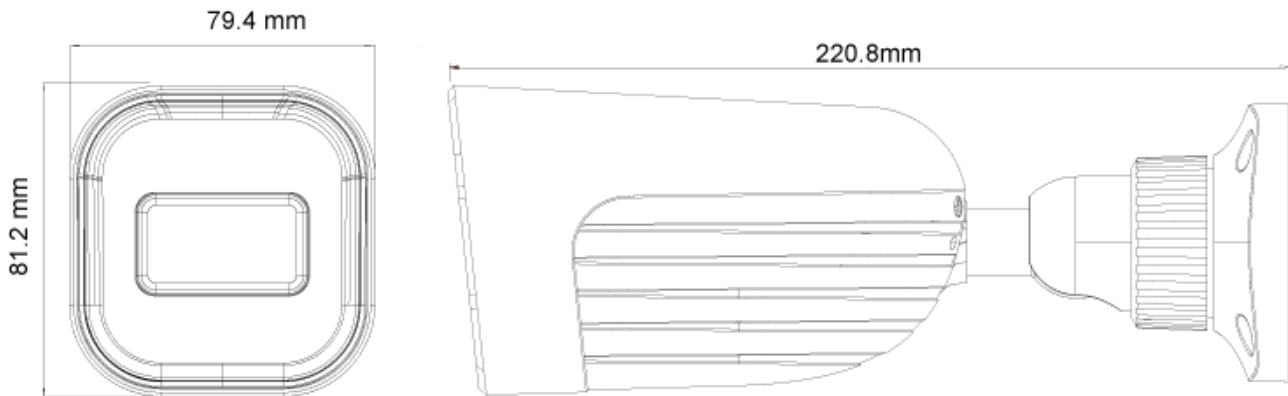

## ACCESSOIRES



PR-JB12IP66



PR-JB12IP64

Sinds 2014 gedistributeerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)