


IND-45F0028M0A

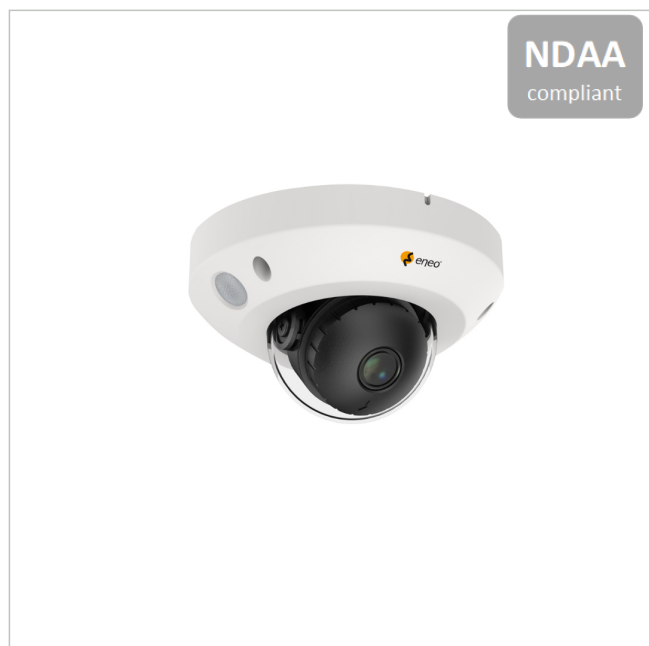

Mini netwerk dome, 2880x1620, Dag&Nacht, WDR, AI, 2.8mm, IR-leds, PoE, IP66

Eigenschappen

1/2.7" CMOS sensor, maximum resolutie 5 MP/ 30fps

AI analytics functies inclusief object classificatie

Wide Dynamic Range 120dB, 3D-DNR ruis onderdrukking

Vaste lens 2.0mm (HFoV 110°)

Compressie methode H.265/H.264, multi-streaming

Browser onafhankelijk (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF Profile S en Profile T

Meertalig menu navigatie (OSD)

Lokale opslag via micro-SD kaart

Ondersteund audio (ingebouwde microfoon)

Voedingsspanning PoE IEEE 802.3af

Infrarood leds, IP66

Specificaties

Serie	Eneo IN-Series
Camera:	
Camera type	Dome
Sensor maat	1/2.7"
Resolutie	5 Megapixel
Beeldsensor	CMOS, SmartSens, SC500AI
Systeem	Real dag/ nacht
Lichtgevoeligheid	0,004 Lux, bij F1.6
Lage shutter snelheid	Ja
Handmatige elektronische shutter (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Automatische elektronische shutter (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.

IND-45F0028M0A

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Flickerless functie	Ja
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Dag/ nacht schakeling	IR filter
Dag/ nacht modus	Auto, dag, nacht, afbeelding, tijd
Wit balans	Automatisch, handmatig
Signaal/ ruis verhouding	39dB
Video:	
Resolutie	2880x1620 (16:9), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9)
Maximale beeld resolutie	1280x720 (16:9)
Afbeelding weergave	2880x1620
Stream types	16:9, 4:3, verticale weergave 90°
Framesnelheid	Drie-Streams (hoofd/ sub/ mobiel)
Video compressie	30 fps H.264, H.265, H.264+ (Smart Stream), H.265+ (Smart Stream), M-JPEG
Lens:	
Lens type	Vaste openingshoek
Openingshoek	2,8 mm
Digitale zoom	Ja
MOD (mininum object afstand)	1,8 m
Iris besturing	DC
Verticale openingshoek	58°
Horizontale openingshoek	110°
DORI:	
Detectoren (25 px/m)	64,4 m
Observeren (62 px/m)	25,4 m
Herkenning (125 px/m)	12,1 m
Identificeren (250 px/m)	5,4 m
Functies:	
Multicast-compatibel	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytic functies	Indringen, lijndetectie, object herkennen (persoon/ voertuig), object achterlaten/ verwijderen, lijn overschrijden en tellen, samenkomen, wachtrij beheer, heatmapping, kenteken-, gezicht-, en audiodetectie
Alarmverwerking	Opname interne opslag, e-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, alarm uit
Audio ondersteuning	Ja
Audio	1 weg audio, ingebouwde microfoon
Wachtwoord bescherming	Administrator & gebruiker
Interne opslag	Micro SDHC kaart, micro SDXC kaart

IND-45F0028M0A

Menu talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Privé zones	Zones aan/ uit aanpasbaar
Op afstand monitoren	Webbrowser
Webbrowsers	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 en hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 hoger, Edge V.79 en hoger
Spiegelen	Omkeren, spiegelen
Digitale ruisreductie	Ja
Digitale ruisreductie (DNR)	3D-DNR
Netwerk:	
Netwerk protocol	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Interfaces / ingang/ uitgang:	
Externe connectoren	RJ-45, micro SD kaart slot
Ethernet interface	10Base-T, 100Base-TX
Alarm ingang	Nee
Alarm uitgang	Nee
Seriële aansluitingen	Ethernet
Algemeen:	
Afmetingen (HxWxD)	115,3x64,3mm
Gewicht	265g
Verlichting	Infrarood
Verlichting	1x IR power LED's 850nm
Verlichting bereik	Maximaal 20 meter
Kleur (behuizing)	RAL9003, Pantone P 179-1
Kleur (koepel)	Helder
Toepassing	Binnen
Behuizing materiaal	Aluminium, plastic
Verwarming	Nee
Camera type	Kentekenherkenning, intelligentie t.b.v. retail, mensen tellen, gezichtsherkenning
Maximaal vermogen	4.5W
Ventilator	Nee
Montage	Muur, plafond
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Weerbestendig	IP66
SDK	Op aanvraag
Voedingsspanning	PoE
Bedrijfstemperaturen	-35°C ~ +60°C
Text in display	Aan/ uit instelbaar
Vandaalbestendig	Nee

IND-45F0028M0A

Meegeleverd:	
Meegeleverde onderdelen	Handleiding, schroeven
Opmerkingen	NDAA compliance Sectie 889, Part A.

Optionele accessoires

SKU	Name	Omschrijving
218218	eneo Site Manager	Management Software voor Eneo IP producten

Afmetingen (mm):

