

## SPECIALE OPLOSSINGEN

De producten uit de speciale serie van Provision-ISR helpt de beveiligings-professional bij de meest ongebruikelijke verzoeken. De serie omvat uiteenlopende modellen zoals discrete, c-mount, fisheye-, draadloze en PIR-camera's. Maar ook draadloze adapters, een hoornluidspreker en een temperatuurtesteenheid.



# FEI-360IPN

## 6MP VANDAALBESTENDIGE FISH-EYE CAMERA | IR

Deze panoramische fisheye camera met 6 megapixelresolutie is ideaal voor grote open ruimtes en kan beelden vastleggen met een hoek van 360°. De camera heeft een ingebouwde microfoon, Digital WDR, BLC, HLC en 3D-DNR ruisonderdrukking. De FEI-360IPN netwerkcamera kan het werk doen van meerdere camera's met vaste lens.



**6 MP**  
resolutie

**15m**  
**IR**  
IR bereik 0 Lux

**12Vdc**  
**PoE**  
Voedingsspanning



SD Kaart

## EIGENSCHAPPEN

- 5MP
- Resolutie 2160×2160
- 360° beeldweergave
- 3D-DNR
- vandaalbestendig IK10


## SPECIFICATIES

Beeld sensor	1/2.9" CMOS (3096 x 2196 - 16:9)
Effectieve pixels	2160x2160 (1:1)
Elektronische sluitertijd	1/25s ~ 1/1000000s
Frame snelheid	1-25/30FPS
Dag & Nacht	ICR
Min. lichtgevoeligheid	Dag: 0.1lux / Nacht: 0.068lux (@F2.0, AGC aan) 0 lux met IR aan
Audio compressie	G.711A/G.711U
Communicatie	2-weg audio
Beeld instellingen	AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherppte, Verzadiging, Helderheid & Contrast instelbaar
Beeldverbetering	Digitale WDR, BLC, HLC, ROI
Ruisonderdrukking	3D-DNR
Beeld oriëntatie	Plafond / wand installatie
Privé zones	Ja
Bewegingsdetectie	Ja
Analytics	Nee
Video compressie	H.265 / H.264 / MJPEG (alleen sub-stream)
Resolutie	5MP(2160x2160), 4MP(1920x1920), 2MP(1440x1440), 960x960, 480x480
Meervoudige-streams	Hoofd stream: 5MP(2160x2160), 4MP(1920x1920), 2MP(1440x1440) (1~30fps) Sub-stream: 960x960, 480x480 (1~30fps) Derde stream: 960x960, 480x480 (1~30fps)
Bit rate	64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264
Coderingsmodus	VBR/CBR
Beeldkwaliteit	Vijf niveau's onder VBR; vrije aanpassing onder CBR
IR bereik (max.)	15m (6 IR power leds (brede openingshoek))
Lens (openingshoek)	1.07mm (360° voor plafondmontage / 180° voor muurmontage)

## SPECIFICATIES

Iris	Vaste iris
Lens Mount	M12 mount
Bescherming	IK10
Bracket	Nee
Afmetingen	Ø130mm×41mm
Gewicht (bruto)	~605g
Netwerk	RJ45 (+PoE)
Power	DC aansluiting
Analoge video-uitgang	Nee
Audio aansluitingen	Ingebouwde microfoon + audio in- en uitgang
SD kaart (opname)	Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 256Gb)
Harde reset toets	Ja
Alarm(en)	Alarm in + Alarm uit
Op afstand monitoren	IE browser, Ossia VMS Software, Provision Cam2 Mobiele App
Gebruikerstoegang	Ondersteund het gelijktijdige monitoren voor maximaal 10 gebruikers met realtime multi-stream transmissie
Netwerk protocol(en)	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS
ONVIF	Ja
Ethernet	100Mbps
PoE	Ja
Voedingsspanning	12Vdc/~420mA - PoE~5.4W
Omgevingstoepassing	-30°C~60°C, 10%~90% vochtigheid
Accessoires	PR-B50JB

## AFMETINGEN

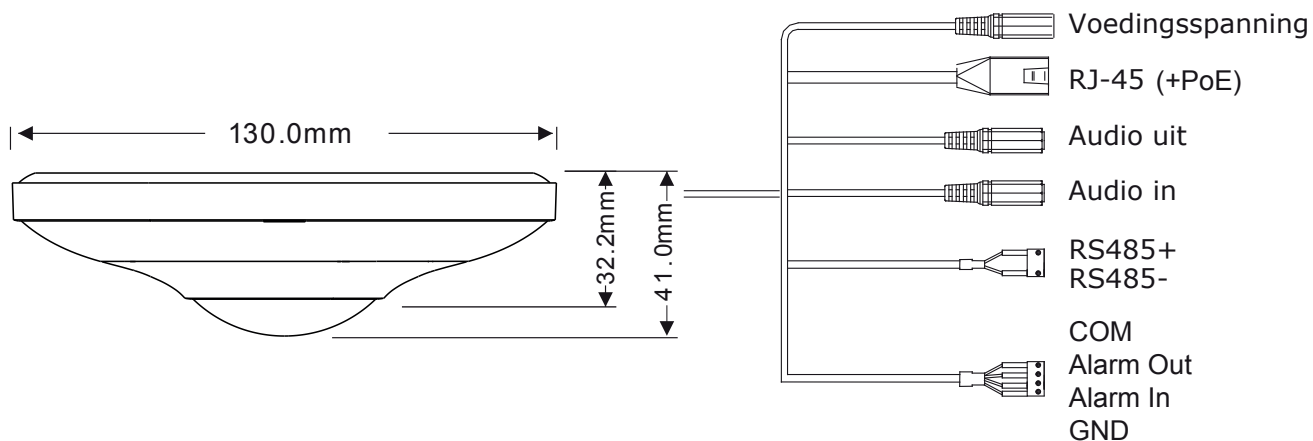

## ACCESSOIRES



PR-B50JB

Sinds 2014 gedistribueerd door:

**VSS Nederland B.V.**

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail [info@vssnederland.nl](mailto:info@vssnederland.nl)

Website [www.vssnederland.nl](http://www.vssnederland.nl) | [www.provision-isr.nl](http://www.provision-isr.nl)



**VSS NEDERLAND**  
VIDEO SYSTEMS