

SPECIALE OPLOSSINGEN



De producten uit de speciale serie van Provision-ISR helpt de beveiligings-professional bij de meest ongebruikelijke verzoeken. De serie omvat uiteenlopende modellen zoals discrete, c-mount, fisheye-, draadloze en PIR-camera's. Maar ook draadloze adapters, een hoornluidspreker en een temperatuurtesteenheid.



DB-320WIPN

DEURBELCAMERA | WITTE LED

Een ideale oplossing voor voordeur installaties bij woningen en kantoren is deze 2MP deurbel camera met ingebouwde witte leds, microfoon en luidspreker. De DB-320WIPN heeft ook een deurbelknop die onmiddellijk een communicatielijn opent met de CAM2 app. Bij gebruik krijgt u op elk moment een kleurbeeld van hoge kwaliteit, en in combinatie met een NVR met gezichtsherkenning verhoogt u de veiligheid door te weten wie er voor uw deur staat.



EIGENSCHAPPEN

- 2MP resolutie (1920x1080)
- Gezichtsdetectie
- 3D-DNR
- Microfoon + luidspreker
- Wit led licht
- SD-kaart slot (256Gb)

ANALYTICS

- Gezichts detectie


SPECIFICATIES

| | | |
|-------------------|------------------------|--|
| Video | Beeld sensor | 1/2.8" CMOS |
| | Effectieve pixels | 1920 x 1080 (16:9) |
| | Elektronische sluiters | 1/2s ~ 1/100000s |
| | Frame snelheid | 1-25/30FPS |
| | Dag & Nacht | ICR |
| | Min. lichtgevoeligheid | 0 lux (led aan) |
| Audio | Audio compressie | G.711A/G.711U |
| | Communicatie | 2-weg audio |
| Beeld verbetering | Beeld instellingen | AWB, AGC instelbaar, Belichtingsmodus (Auto) Scherpste, Verzaadiging, Helderheid & Contrast instelbaar |
| | Beeld verbeteringen | Digitale WDR, BLC, HLC, ROI |
| | Ruis onderdrukking | 3D-DNR |
| | Beeld oriëntatie | Niet beschikbaar |
| | Privé zones | Ja |
| | Bewegingsdetectie | Ja |
| Compressie | Video compressie | H.265 / H.264 / MJPEG (alleen sub-stream) |
| | Resolutie | 2MP (1920x1080) / D1 (704x576) / CIF (352x288) |
| | Meervoudige streams | Hoofd stream: 2MP (1920x1080) / 1MP (1280x720) (1~30fps) Sub-stream: 720P/D1/CIF (1~30fps) |
| | Bit rate | 64Kbps ~ 8Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 8Mbps@H.264 |
| | Coderingsmodus | VBR/CBR |
| | Beeldkwaliteit | Vijf niveau's onder VBR; vrije aanpassing onder CBR |
| Analytics | Gezichts detectie | |

SPECIFICATIES

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Netwerk | Op afstand monitoren | IE browser, Ossia VMS Software, Provision Cam2 mobiele App |
| | Gebruikers toegang | Ondersteund het gelijktijdige monitoren van maximaal 3 gebruikers met realtime multi-stream transmissie |
| | Netwerk protocol(len) | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, UPnP, Email, FTP, HTTPS |
| | ONVIF | Ja |
| | Ethernet | 100Mbps |
| | PoE | Ja |
| Behuizing | Beugel | Nee |
| | Afmetingen | 150mm×50mm×29.8mm |
| | Gewicht(bruto) | ~145g |
| | Netwerk | RJ45 (+PoE), WIFI(2.4G) |
| | Power | DC bedrading |
| | Analog Video Output | Nee |
| | Audio aansluitingen | Microfoon + luidspreker ingebouwd |
| | SD-kaart | Gebeurtenis/ Schematisch, Hoofd/ Sub-stream opname (tot 256Gb) |
| | Harde reset toets | Ja |
| | Deurbel knop | Ja |
| | Alarm | 1x alarm in |
| | Exit Button | Ja |
| | Deur ontgrendelen | 1x NC, 1x NO |
| | Ontgrendelen via 3e partij | 1x alarm in |
| | Wiegend | Ja (1x ingang + 1x uitgang) |
| | Voedingsspanning | 12Vdc/~500mA / PoE/~5.4W |
| | Omgevingstoepassing | -20°C~50°C, 10%~90% luchtvochtigheid |
| Accessoires | Niet beschikbaar | |

AFMETINGEN

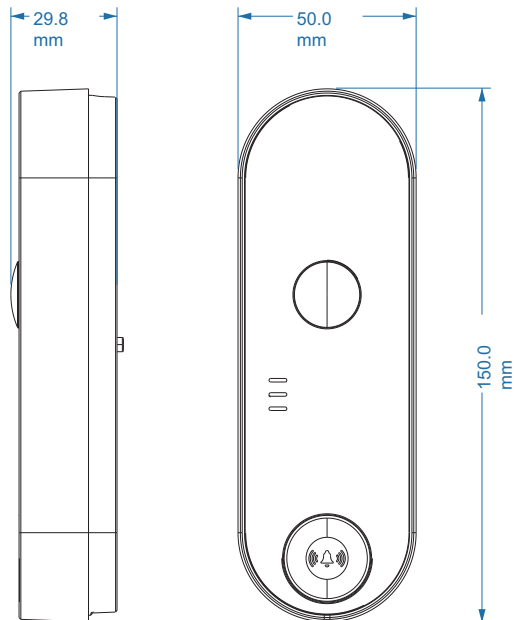

ACCESSOIRES



PR-WB15-DB



PR-JB1-DB



PR-Chime

Sinds 2014 gedistribueerd door:

VSS Nederland B.V.

Tel. +31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.provision-isr.nl



VSS NEDERLAND
VIDEO SYSTEMS

Wijzigingen voorbehouden!