

IND-58M2812MTA



8MP netwerk turret dome, Actieve Detectie, Dag/Nacht, WDR, AI, 2.8-12mm, hybride led, 12Vdc/PoE, IP67

Eigenschappen

1/2.8" Sony Starvis CMOS-Sensor,
Maximale resolutie 3840x2160 pixels, 30fps
AI analytics functies inclusief object classificatie
WDR 120dB, 3D-DNR ruisonderdrukking
Gemotoriseerde VF-lens 2.8-12mm (113 - 35°)
Smart Codec H.265/H.264, Multi-streaming

Ondersteund ONVIF Profile S/T/G
Browser onafhankelijk (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Lokale opslag via micro-SD kaart
Ondersteund audio en extern alarm in- en uitgang
Ondersteund actieve afschrikking (Licht & Sirene)
IR- en wit LED licht, weer- en vandaalbestendig

Specificaties

Algemeen	
Verlichting (hybride)	2x IR Power LEDs 850nm, 2x Wit led licht
SDK	op aanvraag
Voedingsspanning	12Vdc, PoE
Tekst display (OSD)	AAN/UIT selecteerbaar
DORI:	
Observeren (62 px/m)	59,9 - 144 m
Herkennen (125 px/m)	17,8 - 71,4 m
Identificeren (250 px/m)	8,5 - 35,2 m
Detecteren (25px/m)	92,5 - 357,2 m

IND-58M2812MTA

Functies:	
Alarmen verwerken	Interne opslag, E-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, rode en blauwe knipperende leds, alarm uit, Cloud Upload
Bewegingsdetectie	ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	3D-DNR, ja
OSD talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Russisch, Japans
Beeld spiegelen	V flip, H-flip, H/V flip
Multicast compatibel	ja
Wachtwoord bescherming	administrator & gebruikers
Privacy zones	Gebieden AAN/UIT selecteerbaar
Web browser	MS Internet Explorer 10/11, Safari V12.1 en hoger, Firefox V.52 en hoger, Google Chrome V.57 en hoger, Edge V.79 en hoger
Camera:	
Sensor	Sony Starvis sensor IMX415, CMOS
Automatische elektronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Knippervrije functie	ja
Tegenlicht compensatie	BLC, HLC
Lage sluitersnelheid	ja
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Signaal ruisverhouding	44dB
Dag & Nacht modus	Automatisch, Dag, Nacht, Beeld, Tijd
Wit balans	Automatisch, Handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	DOL-WDR 120dB, WDR 120dB
Meegeleverd	
Meegeleverde onderdelen	handleiding, schroeven
Netwerk:	
Netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Lens:	
Iris besturing	DC
Interfaces (Ingangen/ Uitgangen):	
Externe connectoren	RJ-45, Alarm in-/uitgang, Audio in-/uitgang, 12Vdc (DC plug), kabellengte ongeveer 30cm, micro SD-kaart slot max. 256 GB
Video:	
Instelbare resoluties	3840x2160 (16:9), 2592x1944 (4:3), 2592x1520(16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3), 2880x1620 (16:9)
Beeld weergave	16:9, 4:3
Streams	Drie streams (Hoofd/Sub/Mobiel)


IND-58M2812MTA

Afmetingen (HxBxD)	135x126,5mm
Standaard resolutie	8 megapixel (3840x2160 pixels @ H.265), 4K
Serie	eneo IN-Serie
Camera AI functies	Gezichtsherkenning, Kentekenherkenning, Personen tellen, Retail Intelligentie
Standaard resolutie	8 Megapixel
Systeem	24/7 kleur
Afmetingen sensor	1/2.8"
Opnamesensor	CMOS
Video compressie	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Maximale beeld resolutie (pixels)	3840x2160 @ H.265
Framesnelheid	30 fps
Dag & Nacht schakeling	mechanisch IR-Filter (ICR)
Lichtgevoeligheid	0,007 Lux bij F1.0
Low Speed Shutter	ja
Digitale ruisonderdrukking	ja
Tegenlichtcompensatie	WDR 120dB, BLC, HLC
Bewegingsdetectie	ja
Lens type (DC)	Varifocaal gemotoriseerd (MVF)
Lens bereik	2.8 - 12mm, zoom 4x
Horizontale openingshoek	107 - 34°
Verticale openingshoek	56 - 19°
Digital Zoom	ja
Verlichting	Infrarood en Witlicht
Behuizing	Buiten
Behuizing materiaal	Aluminium, Pantone P 179-1, RAL9003
Verwarming	nee
Video uitgang (CVBS/ analoog)	nee
Alarm in- en uitgangen	1, 1
Audio ondersteuning	1lijn in- en uitgang, 2-weg audio
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Voedingsspanning	12Vdc, PoE
ONVIF	ONVIF
Vermogen	8,6W.
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
Netwerk interface	100Base-TX, 10Base-T
Seriële interface	Netwerk
Interne opslag	256GB, microSDHC-kaart, microSDXC-kaart
Slimme AI functies (detectie)	Aanwezigheid (FA), Tellen bij passeren (CC), Indringen (PID), Gezichts attentie (AD), Gezichtsdetectie (FD), Gezichtsherkenning (FR), Heat map (HM), Indicatie detectie (LPD), Kentekenherkenning (LPR), Lijn overschreden (LCD), Menigte detectie (CD), Object classificatie persoon / voertuig (PD&VD), Geluid detectie (RSD), Wachtrij detectie (QD)

IND-58M2812MTA

Montage	Plafond en Wand
Weerbestendig (klasse)	IP67
Camera type	Dome
Vandaal bestendig	IK10
Led bereik (hybride)	ca. 20m witlicht, ca. 25m infrarood
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +60°C, @ Luchtvochtigheid 90% of lager (niet condenserend)
Configuratie op afstand	via browser
Gewicht	820 gram
EAN/GTIN	4260229840559

Optionele accessoires



AK-21



DOME-WB8






AK-24



WB-24

Afmetingen (mm):

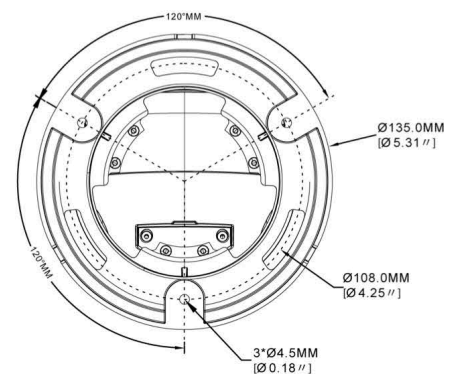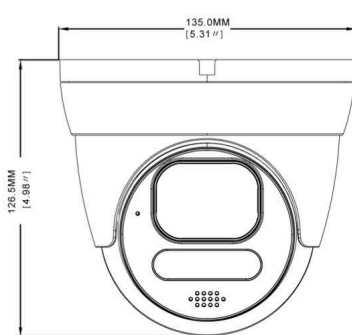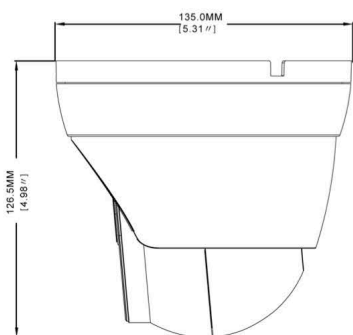

VSS Nederland B.V.

Tel. + 31 (0)38 42 89 420

E-mail info@vssnederland.nl

Website www.vssnederland.nl | www.vss.nl

