

# IND-58F0028MTLA

238647



8 MP (3840x2160) netwerk dome/turret, lichtgevoelig, Dag&Nacht WDR, AI, 2.8mm, 12Vdc, PoE, IP67

## Belangrijke eigenschappen

1/1.8" Sony STARVIS CMOS sensor

Zeer goede detailherkenning, zelfs in donkere gebieden

Max. resolutie 3840x2160 pixels, 30fps

AI functies inclusief object classificatie

WDR 120dB, 3D DNR ruisonderdrukking

Vaste lens 2.8mm

Smart codec H.265/H.264, multi-streaming

Browser onafhankelijk (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Ondersteund ONVIF profielen S, T en G

Lokale opslag via micro SD-kaart

Audio, microfoon en luidspreker ingebouwd

Wit led verlichting, IP67

## Specificaties

Algemeen:	
Afmetingen (Ø xH)	115,5x98mm.
Verlichting	2x wit led licht
SDK	op aanvraag
Voedingsspanning	12Vdc/ PoE
Tekst weergave	aan/ uit schakelbaar
Series	eneo IN-Series
Camera Type	Gezichtsherkenning, kentekenherkenning, personen tellen, retail intelligentie
Behuizing	Buiten
Kleur (behuizing)	Pantone P 179-1, RAL9003

# IND-58F0028MTLA

Behuizing	Aluminium
Verwarming	nee
Ventilator	nee
Stroom verbruik	12Vdc: max. 5,1W , PoE: max. 6,5W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalisme bestendig	nee
Bedrijfstemperatuur	-30°C ~ +55°C, @ luchtvochtigheid 95% of minder (niet condenserend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Classificatie bescherming (weerbestendig)	IP67
Bereik verlichting	maximaal 25m
Gewicht	575g
DORI:	
Observeren (62 px/m)	33,3 m
Herkennen (125 px/m)	16,6 m
Identificeren (250 px/m)	7,8 m
Detecteren (25px/m)	84,4 m
Functies:	
Alarmverwerking	Interne opname (SD-kaart), E-mail, HTTP, FTP, TCP, UDP, rood/blauw knipperlichten, sirene, cloud upload
Bewegingsdetectie	ja
Digitale ruisonderdrukking (DNR)	3D-DNR, ja
Talen	Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans, Turks, Japans, Nederlands (verwacht)
Beeld spiegelen	V flip, H-flip, H/V flip
Geschikt voor multicast	ja
Wachtwoordbeveiliging	beheerder & gebruikers
Privacy-zonemaskering	gebied AAN/UIT, selecteerbaar
Webbrowser	MS Internet Explorer 10/11, Safari, Firefox, Google Chrome, Edge
Audio ondersteuning	ja
Interne opslag	micro SDHC-kaart, micro SDXC-kaart
Analyse functies	Voorwerpdetectie (AD), kruislings tellen (CC), detectie van dichtheid van mensenmassa (CD), Gezichtsherkenning (FA), Gezichtsdetectie (FD), Gezichtsherkenning (FR), Heatmap (HM), Persoon & voertuigdetectie (PD&VD), Kentekenplaatdetectie (LPD), Kentekenherkenning (LPR), Lijnoverschrijden detectie (LCD), Perimeter- inbraakdetectie (PID), Wachtrij lengtedetectie (QD), Geluidsdetectie (RSD), Statische objectdetectie (SOD).
Audio	2-weg audio, microfoon en luidspreker ingebouwd
Configuratie op afstand	Browser

# IND-58F0028MTLA

Camera:	
Beeldsensor	Sensor IMX678, CMOS, CMOS
Automatische elektronische sluiters (ESC)	1/5 ~ 1/20.000sec.
Functie zonder flits	ja
Tegenlichtcompensatie	BLC, HLC
Korte sluitertijd	ja
Handmatige elektronische sluiters (MES)	1/5 ~ 1/20.000sec.
S/N ratio	49dB
Dag & Nacht modus	niet beschikbaar
Wit balans	Automatisch, handmatig
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Standaard resolutie	8 Megapixel
Systeem	24/7 kleur
Dag & Nacht schakeling	nee
Camera type	Dome
Meegeleverde onderdelen:	
Meegeleverd	handleiding, montage schroeven
Netwerk:	
Netwerk protocollen	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP
Lens:	
Lens sturing	DC
Lens openingshoek	2.8 mm (H. 96° - V.51°)
Digitale zoom	ja
MOD (Minimale Object Afstand)	0,7 m
Interfaces / ingangen/ uitgangen:	
Externe connectoren	RJ-45, 12Vdc input (DC plug), kabellengte ongeveer 30cm, micro SD-kaart slot 256 GB
Video ingang(en)	nee
Alarm ingang(en)	nee
Alarm ingang(en)	nee
Netwerk interface	100Base-TX, 10Base-T
Seriele interfaces	Ethernet
Video:	
Resolutie	3840x2160 (16:9), 2592x1944 (4:3), 3072x1728 (16:9), 2592x1520 (16:9), 2304x1296 (16:9), 1920x1080 (16:9), 640x480 (4:3), 320x240 (4:3)
Beeld weergaven (verhouding)	16:9, 4:3
Type streams	3-streams (Hoofd/Sub/Mobiel)
Video compressie	H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG
Maximale beeldresolutie	3640x2160
Beeldtransmissiesnelheid	30 fps
Opmerking(en)	Functie gezichtsherkenning en kentekenherkenning alleen beschikbaar i.c.m. een geplaatste SD-kaart of in combinatie met een recorder uit de eneo IN-serie., NDAA-conformiteit volgens Sectie 889

# IND-58F0028MTLA


## Optionele accessoires




AK-21



DOME-WB7


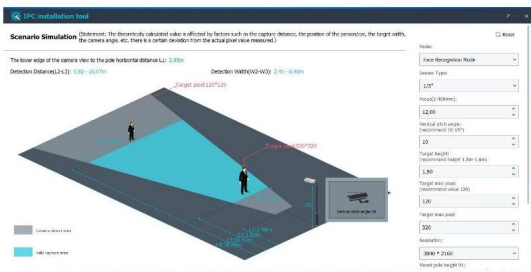


eneo INSight Installation Tool

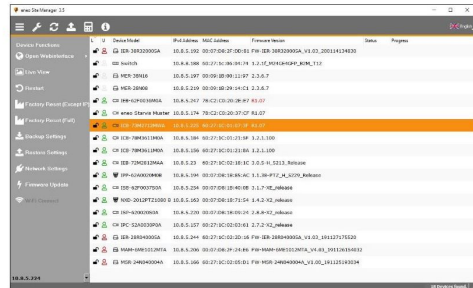

eneo Site Manager

## Afmetingen (mm):

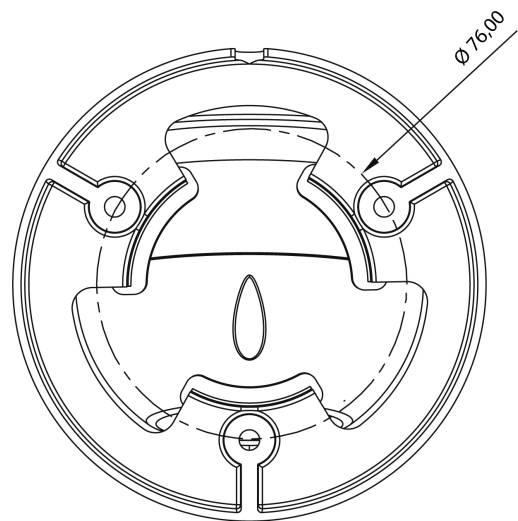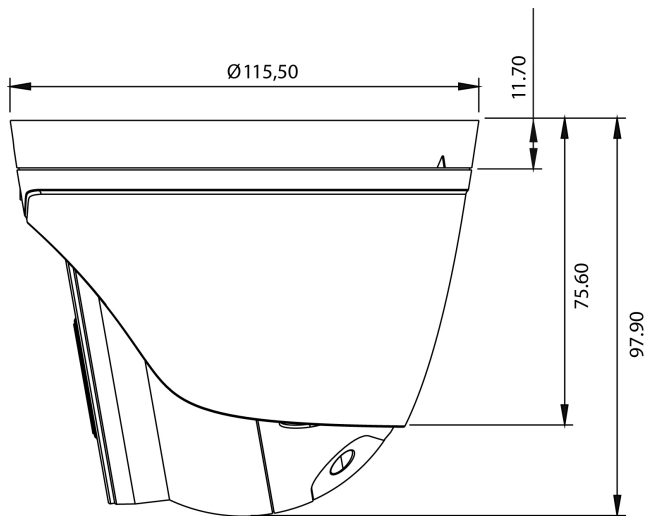

VSS Nederland B.V.  
 Tel. + 31 (0)38 42 89 420  
 E-mail info@vssnederland.nl  
 Website www.vssnederland.nl | www.vss.nl

