


Altron ACC2-PM-LA

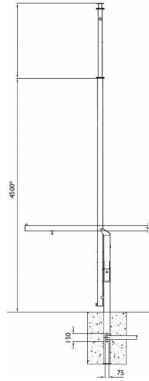

Specificaties

6 mtr kantelmast

Met montage luik

Montage in de grond

Transportkosten op aanvraag

Ook leverbaar in een 4,5, 7,5, 9 en 10 meter uitvoering

Belasting max.35 kg

Omschrijving

De masten van ALTRON onderscheiden zich door de stabiele constructie en voldoen aan de hoogste Britse standaard voor cameramasten. Deze kantelmast is een "Post Mounted" (PM) en kan eenvoudig geplaatst worden door de mast rechtstreeks in het beton mee te gieten. Deze mast is geschikt voor vaste, pan & tilt en dome-camera's. De masten beschikken over een gegalvaniseerd afwerkingslaag voor langdurige bescherming in extreme omstandigheden. Ook leverbaar in 4,5, 7,5, 9 en 10 meter uitvoering. Verder is er een groot leveringspakket aan accessoires beschikbaar voor deze masten. Op aanvraag ook in RVS en RAL kleuren verkrijgbaar.


Accessoires




TRANSPORT MASTEN ACC 1 / 2




TB4-600F



TB3-600SPT/TF



SGP



PTS1